

FICHE TECHNIQUE

VANNE A BILLE « RAVANI » VB210 & VB210B FEMELLE / FEMELLE PASSAGE INTEGRAL POIGNEE ALUMINIUM



Description:

Les robinets à boisseau sphérique suivants peuvent être utilisés dans les installations de plomberie et les installations hydro-thermo-sanitaires avec distribution d'eau chaude/froide, huiles lubrifiantes et fluides non corrosifs en général.



Avantages :

Tous les robinets à boisseau sphérique de la série VB210 et VB210B ont un joint torique sur la tige de manœuvre et l'étanchéité est assurée par la présence d'un presse-étoupe en P.T.F.E.

Instruction de montage :

Le fluide utilisé doit être compatible avec les matériaux du robinet, et ne pas dépasser les limites de pression et températures indiquées sur la documentation technique. La tuyauterie doit impérativement être nettoyée de tous les résidus avant la mise en service.

La tuyauterie ne doit générer aucune tension sur la vanne.

(Alignement)

Les étanchéités sur les filetages seront réalisées à l'aide de matériaux appropriés tels les pâtes d'étanchéité, la filasse, les rubans PTFE, résines, etc... en accord avec les normes techniques et les règles en vigueur. Le montage du robinet doit se faire à l'aide d'un outillage adéquat (pas de clé à griffe) positionné sur les parties planes des 6 pans, sans jamais dépasser le couple de serrage de 30Nm pour les vannes laiton.


Serrer la vanne en l'entraînant avec le « 6 pans » du côté du tube maintenu afin de ne pas générer de torsion sur le corps de vanne.

Lors du serrage, il est indispensable de vérifier que l'extrémité du tube ne vienne pas buter au fond du filet de la vanne.

Pour une meilleure longévité du robinet il est conseillé de l'utiliser en position tout ouvert ou tout fermé, et d'éviter les positions intermédiaires. Il est conseillé de manœuvrer la vanne plusieurs fois par an.



Caractéristiques :

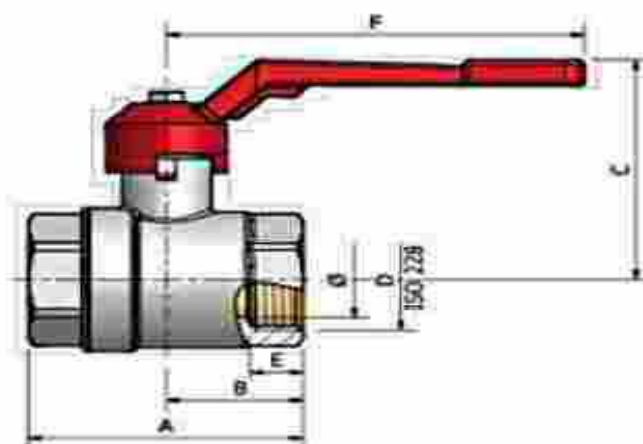


Misura Size	A	B	C		D	E	Ø	F			PN
1/8"	42	21.5	43		G 1/8	10.5	7	70			55
1/4"	42	21.5	43		G 1/4	10	10	70			55
3/8"	43	21.5	43		G 3/8	10.5	10	70			55
1/2"	50	25	50		G 1/2	11	15	86			55
3/4"	56.5	28	59		G 3/4	11	20	86			45
1"	66	33	63		G 1"	13	25	100			45
1"1/4	80	40	81		G 1"1/4	15	32	133			35
1"1/2	93	47	85		G 1"1/2	16	40	133			35
2"	108.5	54	100		G 2"	18	50	160			35

ISO 228 (DIN EN ISO 228/1 e BS EN ISO 228/1)



Pressione/Temperatura Pression/Température - Pressure/Temperature

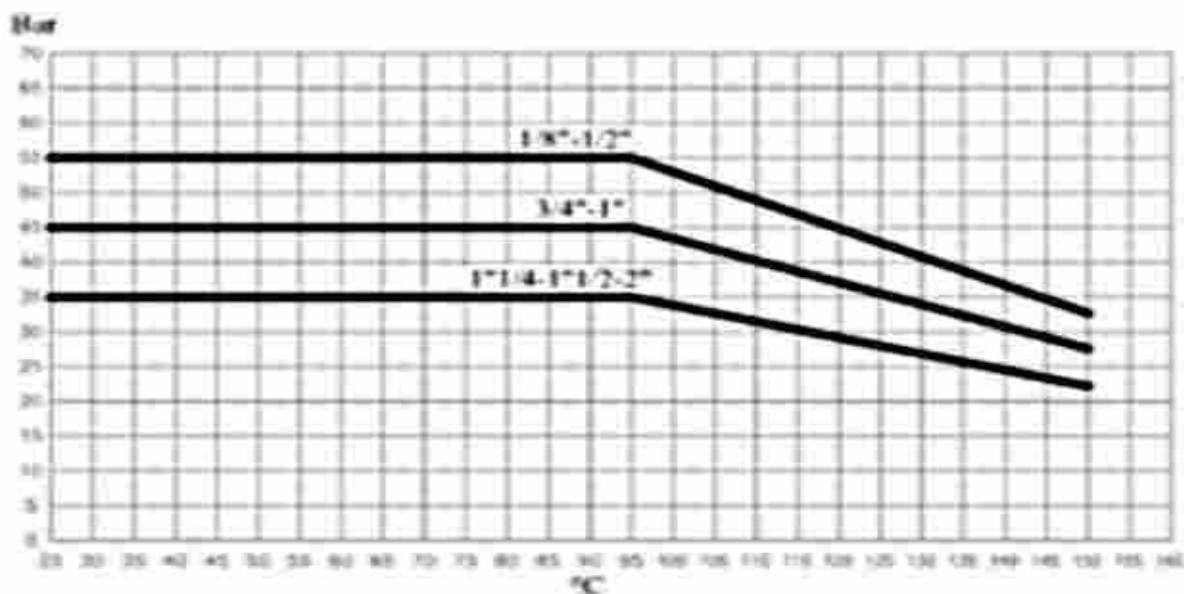

Coefficiente Kv - Coefficient Kv - Kv coefficient

Misura Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Kv	6	6	10	23	39	80	100	190

Temperatura d'esercizio -20°C + 100° C
Température d'exercice -20°C + 100°C
Working temperature -20°C+100°C

