


FICHE TECHNIQUE

TOUTINOX K GAZ NATUREL



SUIVANT LA NORME NF D 36-121

Tuyau flexible vissé pour usage domestique à pas de vis normalisés G 1/2"

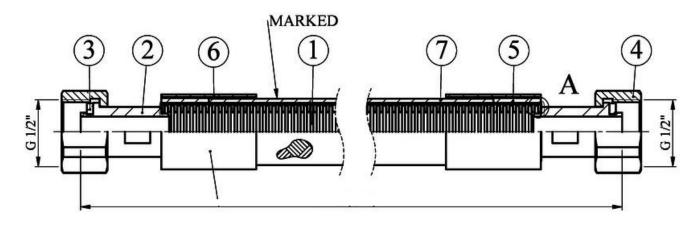

- 1- Tuyau onduleux inox avec tresse en inox
- 2- Raccord en laiton nickelé ½"
- 3- Joint de couleur noire
- 4- Ecrou nickelé ½"

- 5- Bague de maintien en inox
- 6- Bague de finition en inox
- 7- Gaine de protection en PVC

<u>UTILISATION</u>: Appareils de cuisson, fours encastrables, gazinières, etc...







